

# KLD-2100

Contadora de billetes de uso  
COMERCIAL Y MEDIO


## Características

- » Carga trasera.
- » Función de conteo por lotes.
- » Función de adición.
- » Detección de billetes adheridos.
- » Detección de billetes encadenados.
- » Detección de medios billetes.
- » Detección de billetes de menor tamaño.
- » Inicio automático o manual.
- » Display adicional.



## Ventajas:

- » Modo de Conteo Automático:  
Coloque los billetes en el banco alimentador y la máquina comenzará a contar automáticamente
- » Modo de Conteo Manual:  
Presione la tecla "manual", coloque los billetes en el banco alimentador y al presionar el botón "Restart" la máquina comenzará a contar
- » Función de Adición:  
Bajo este modo las Cantidades contadas se van sumando sucesivamente
- » Detección de Billetes adheridos:  
Bajo esta función la máquina se detendrá y emitirá un sonido al detectar billetes pegados.
- » Función de Tamaño:  
Tomando como referencia el primer billete, la máquina se detendrá y emitirá un beep cuando detecte uno de menor tamaño
- » Función Conteo por Lotes:  
Preseleccionando una cantidad determinada, se detendrá cuando haya llegado a dicha cantidad y re-comenzará el conteo, una vez retirados los billetes.
- » Detección de Medios Billetes:  
Cuando detecta un medio billete, se detiene y emite un sonido en forma de "beep"
- » Origen: Fabricada en China.

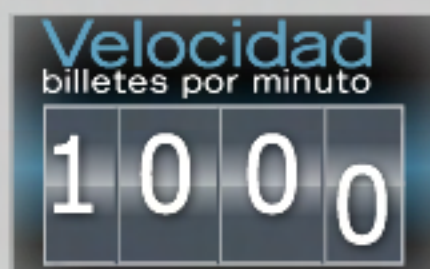

## Parámetros:

- » Velocidad de Conteo:  
> 1000pcs/min.
- » Tamaño de Billetes Contables:  
50mmX100mm-90mmX190mm.
- » Display de Conteo Numérico:  
LED de 4 dígitos.
- » Display de Seteo:  
Led de 3 dígitos.
- » Capacidad del Alimentador Manual:  
> 220pcs.
- » Capacidad del Apilador:  
> 200pcs.
- » Dimensiones de la maquina:  
230X300X160(mm.).
- » Peso Neto:  
7 Kg.
- » Fuente de energía:  
220V, 50/60Hz.
- » Consumo:  
75W.

» Incluye Display adicional.

